



Ficha Técnica

Produto: SPACE REFLEX® **SR03**

Solução: Barreira Pára-Vapor

A tela reflectora SPACE REFLEX®, é ideal para o a função de barreira pára-vapor, devido á sua leveza, maneabilidade e fácil aplicação.

A tela SPACE REFLEX® garante também uma impermeabilização adicional.

Apresentação


Bobines com 48mt x 1,25mt = 60m²
Diâmetro ±51cm

Composição

Folha de Alumínio SR em uma das faces, com bolha de ar estanque, hermeticamente fechada.

Características

Espessura	4 mm
Diâmetro (bolha)	10mm
Peso	190 (Gr. /M ²)
Coefficiente de Reflexão	75 a 77%
Emissividade	23 a 25%
Classificação ao Fogo (Face de Alumínio)	M1
Classificação ao Fogo (Produto Composto)	Euroclasse E
Permeabilidade ao Vapor de Água	$6 \leq 0,079 \times 10^{-3}$ (mg / h.m.Pa)
Temperatura de Utilização	-40° a 80° (°C)

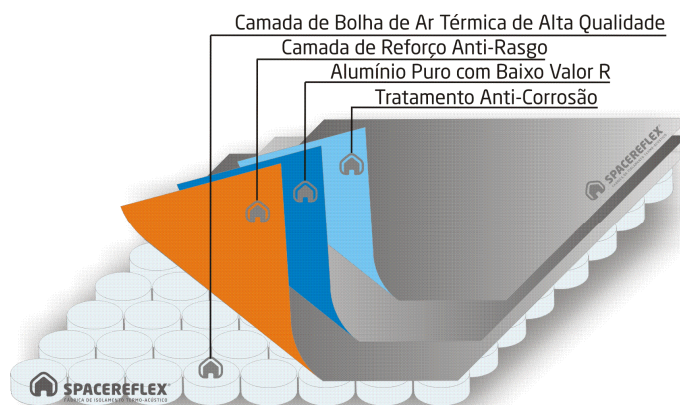

Aplicação

Na aplicação da Barreira Pára-Vapor, a tela SPACE REFLEX® deve ser aplicada através de uma fixação mecânica ao suporte (prego líquido, prego de aço, agrafos, parafusos com anilhas, ou outros tipos de fixação), sobrepondo cada faixa 5 a 10 cm, selando essa junta com fita adesiva de alumínio de modo a fique selada a ponte térmica, para não ocasionar pontes térmicas (espaços não isolados ou mal selados).